

AKE Standard Thin Saws

Standard pour Lames de Scies Minces AKE

TOOTH STYLE

T SDB TCG w/Chip Thickness Limiter
 T TCG
 F Flat
 FW Flat w/Flex Wing gullet design
 WS SDB ATB w/Chamfers

TYPE DE DENT

T SDB Trapèze carée avec limiteur d'épaisseur de copeaux
 T Trapèze carée
 F Plat
 FW Plat avec gorge Flex Wing
 WS SDB Dents Alternés avec coins casés

OTHER ABBREVIATIONS


KS Cooling Slots

AUTRES ABRÉVIATIONS

KS Fentes de refroidissement

| U.S. Part No. U.S. N° de Pièce | Canada Part No. Canada N° de Pièce | Blade Diam. Diamètre de Lame | No. of Teeth Nombre de Dents | Tooth Style Style de Dent | Hook Angle Angle D'attaque | Kerf Trait | Bore Size Diam. Alésage | Plate Plaque | Flange Dia. Diamètre du rebord | Max Depth Profondeur Max. | Mounting Holes Trous de Montage | Keyways Clavettes |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| SC960 | | 180 | 20 | T SDB | 15° | 1.5 | 60 | 1.0/2.2 | 95 | 42 | | |
| SC961 | | 180 | 28 | T | 15° | 1.5 | 60 | 1.0/2.2 | 95 | 42 | | |
| SC962 | | 200 | 20 | T SDB | 15° | 1.5 | 60 | 1.0/2.2 | 105 | 47 | | |
| SC963 | | 200 | 24 | F | 20° | 4.0 | 30 | 3 | | | | |
| SC964 | | 200 | 28 | F | 20° | 1.2 | 50 | 0.8 | | | | |
| SC965 | | 200 | 28 | F | 20° | 1.5 | 60 | 1.0/2.2 | 105 | 47 | | |
| SC966 | | 220 | 27 | FW | 20° | 1.4 | 50 | 1 | | | | |
| SC967 | | 220 | 30 | FW | 20° | 1.2 | 50 | 0.8 | | | | |
| SC968 | | 220 | 33 | FW | 20° | 1.4 | 50 | 1 | | | | |
| SC969 | | 220 | 33 | FW | 20° | 1.4 | 60 | 1 | | | 3/9/75 | |
| SC970 | | 220 | 33 | FW | 20° | 1.4 | 65 | 1 | | | 3/10/80 | |
| SC971 | | 220 | 33 | FW | 20° | 1.6 | 65 | 1.1 | | | 3/10/80 | |
| SC972 | | 225 | 28 | F | 20° | 4.0 | 30 | 3 | | | | |
| SC973 | | 225 | 28 | T | 15° | 1.7 | 60 | 1.2 | | | | |
| SC974 | 400-3002 | 250 | 24 | F | 20° | 2.4 | 30 | 1.6 | | | | |
| SC975 | 400-3003 | 250 | 24 | F | 20° | 2.4 | 70 | 1.6 | | | | 2/20x5 |
| SC976 | 400-3004 | 250 | 24 | F | 20° | 2.8 | 70 | 2 | | | | 2/20x5 |
| SC977 | | 250 | 24 | WS SDB | 20° | 1.8 | 60 | 1.2 | | | | |
| SC978 | 400-3008 | 250 | 30 | T | 15° | 1.7 | 40 | 1.1/2.5 | 160 | 45 | | 2/10x5.5 |
| SC979 | | 250 | 36 | FW | 20° | 1.6 | 40 | 1.2 | | | | |
| SC980 | | 250 | 36 | FW | 20° | 1.6 | 70 | 1.2 | | | | 20.5x6.5 |
| SC981 | | 280 | 32 | WS SDB | 20° | 2.2 | 60 | 1.4 | | | | |
| SC982 | 400-3005 | 300 | 28 | F | 20° | 2.8 | 30 | 2 | 145 | | KS | |
| SC983 | 400-3006 | 300 | 28 | F | 20° | 2.8 | 70 | 2 | 145 | | KS | 2/20x5 |

AKE Chip Limiter
Limiteur de copeaux AKE

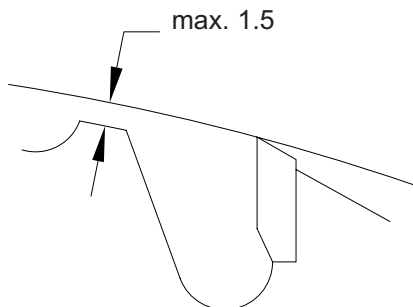

AKE Flex Wing Gullet
AKE avec gorge Flex Wing

